

Případová studie – ruční laminace

Instalace	5. února 2016
Oblast neutralizace	Vzduchotechnika
Technická data	Odtah vzdušiny z prostoru místností s ruční laminací: - maximálně 8 000 m ³ /h, Ø 400 mm
Hlavní látky	Styren
Použité produkty	6 gelových plátů: Gelactiv® ADPO
Použitá technologie	1 zařízení Smellmeister® G18
Obměna náplní	3 gelové pláty měsíčně (16,6% obměna)

Vyústění vzduchotechniky z výroby



Smellmeister® G18



Zavedení perforovaných trubíc do vzduchotechniky




Vysokotlaké hadice napojené na 2 perforované trubice instalované do vzduchotechniky



Perforované trubice



Upevnění hadic na stěnu

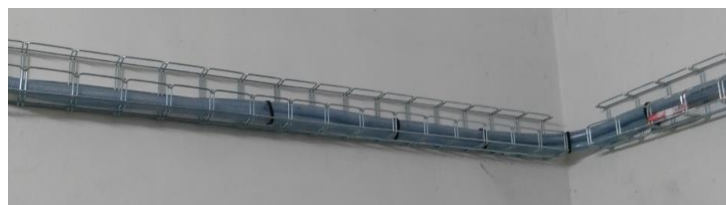

Pro optimalizaci vyvážené míry neutralizace v procesu výroby, při laminaci a stříkání, byly instalovány 2 spínače kompresorů, které regulují množství aktivních látek vháněných do vzduchotechniky.

