

OMV (Viedeň – Rakousko)



Případová studie – skladovací tanky

Instalace	<ul style="list-style-type: none"> • 2008
Oblast neutralizace	<ul style="list-style-type: none"> • 4 skladovací nádrže
Typologie prostor	<ul style="list-style-type: none"> • Objem 55 000m³ každá
Charakteristika zápachu	<ul style="list-style-type: none"> • H₂S, merkaptany, mastné kyseliny
Použité produkty	<ul style="list-style-type: none"> • 144 gelových plátů Gelactiv® AFG
Použitá technologie	<ul style="list-style-type: none"> • 4 zařízení Smellmeister® G36. Aktivní látky přivedené difúzními hlavicemi přes vrchní přístupy do tanků
Obměna náplní	<ul style="list-style-type: none"> • 48 gelových plátů každý měsíc (33%)

Globální pohled na rafinérii a umístění 4 tanků:



Pohled na 4 tanky, lokalizace kontejnerů obsahující zařízení Smellmeister® a schéma vnitřní instalace:

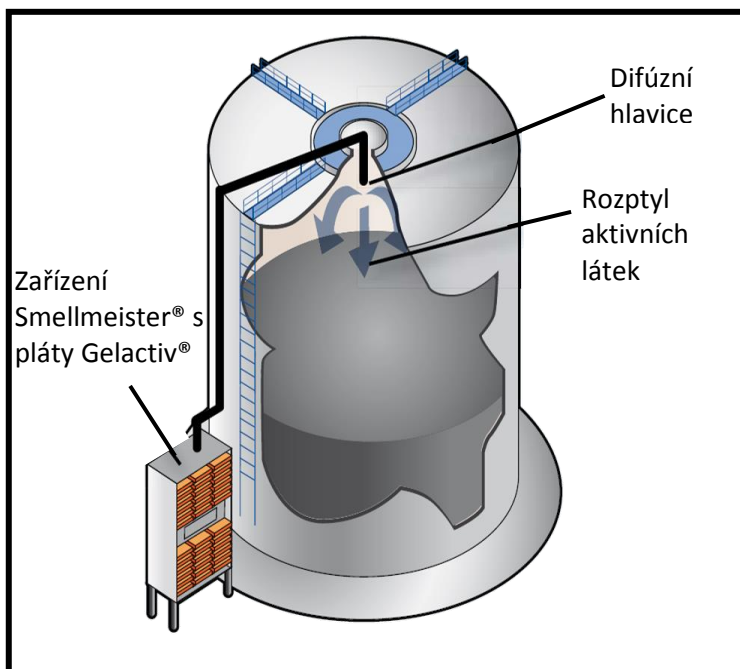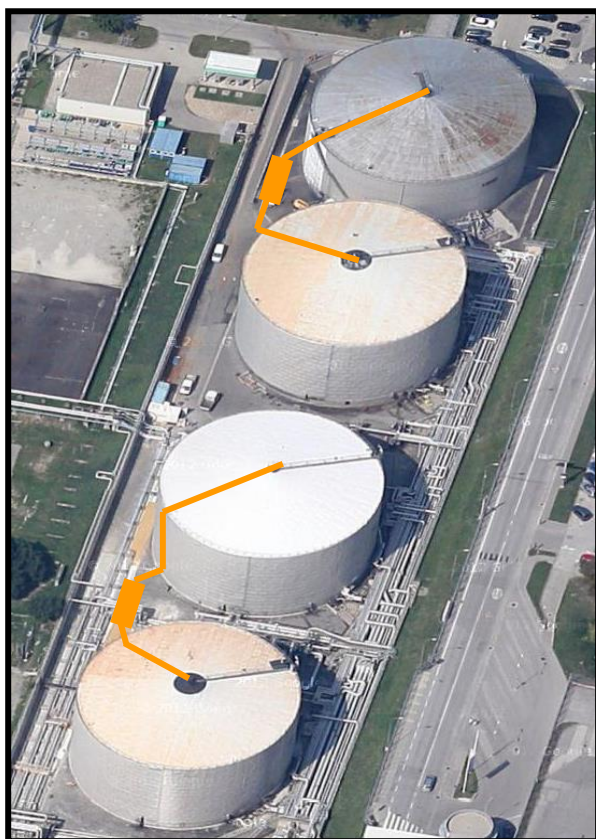

Zařízení Smellmeister® G36:

Difúzní hlavice:

